AUTOMATIC TILT BACK TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM

DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE AVEC BRAS D´APPOINT A DOUBLE FONCTION

S 226 Pro

AUTO

BBB

10" 24"

JC

HP2

CAR

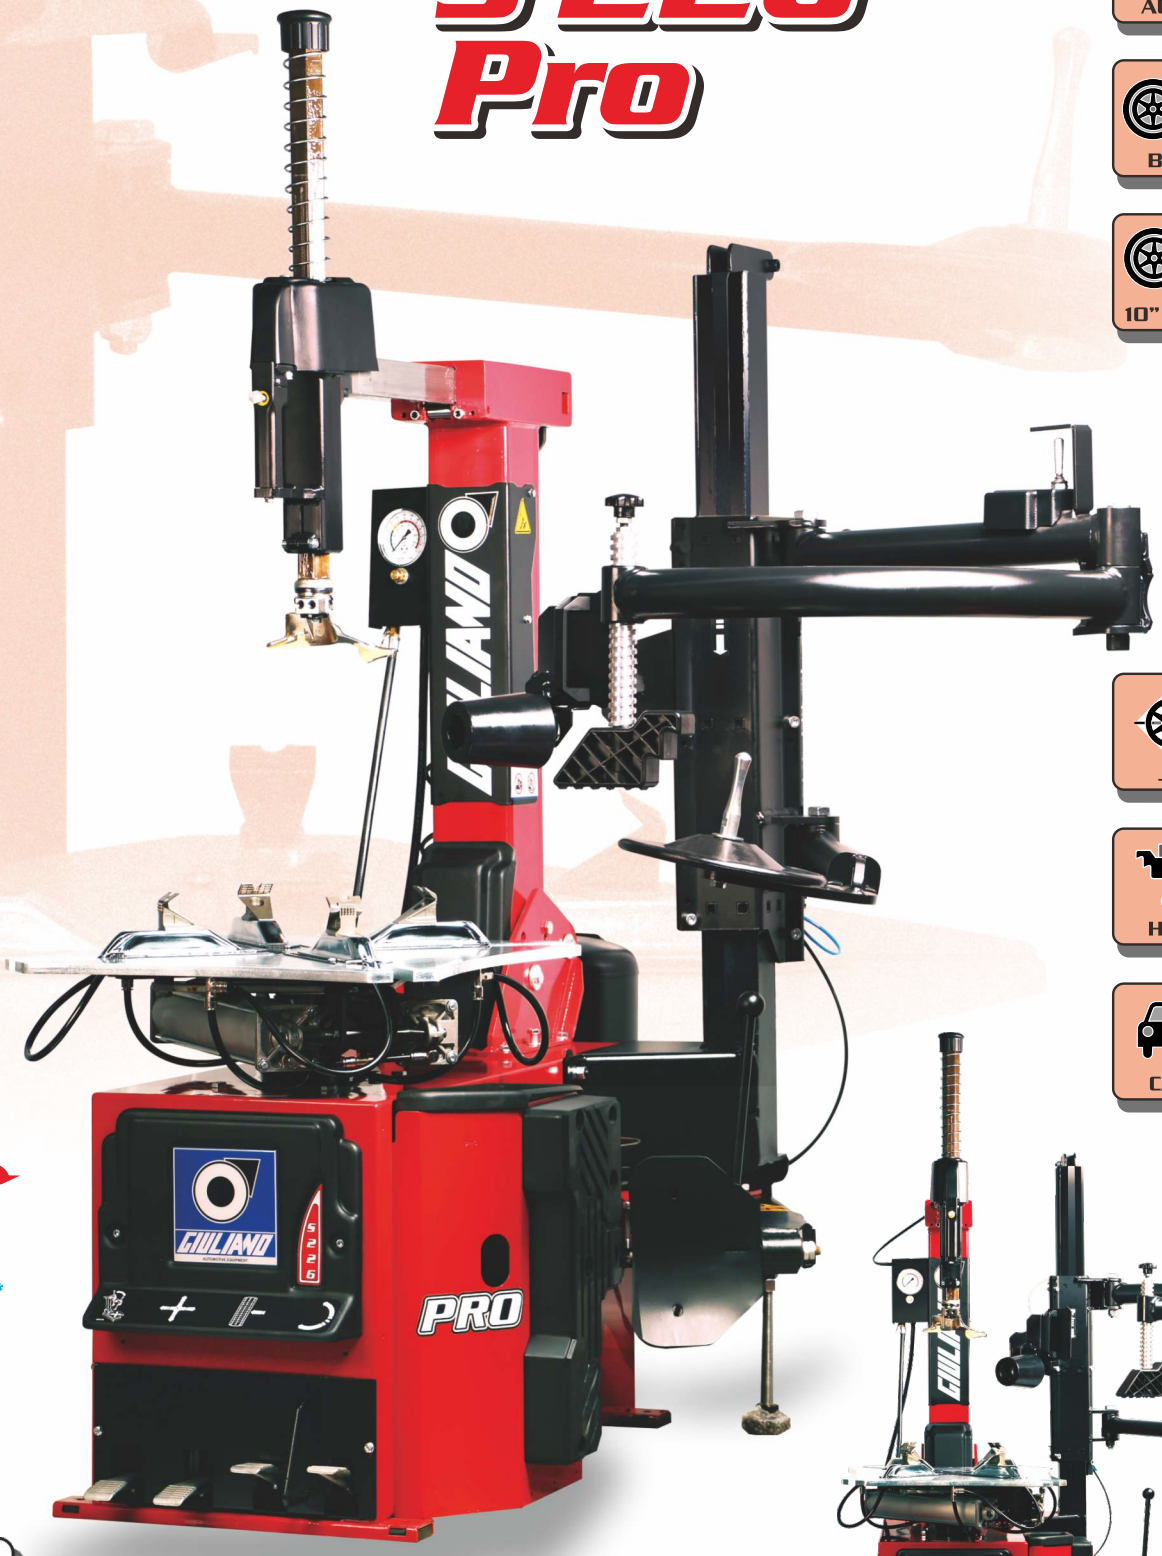

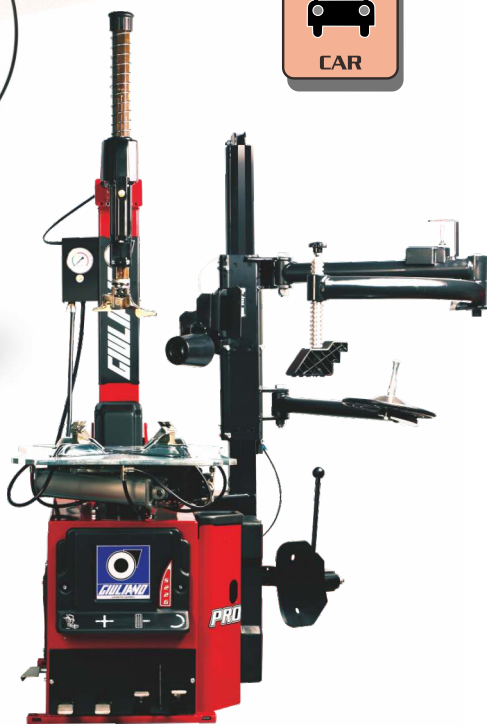

wdk Approved*

CE

R.U.S.C. 0,65

*Version available upon request / *Version disponible sur demande*

S 226 Pro

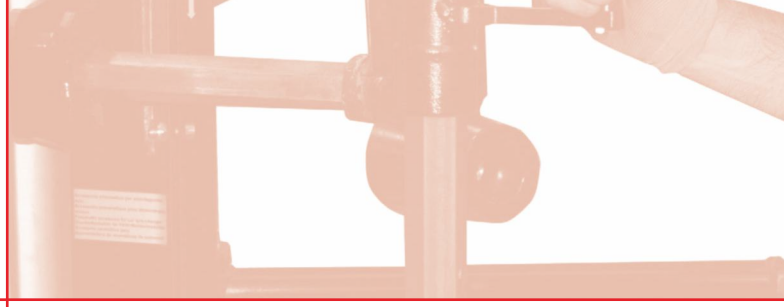

STANDARD FEATURES - *DONNEES TECHNIQUES*

Rim clamping from outside *Blocage jante de l'extérieur*	10" - 22" *
Rim clamping from inside *Blocage jante de l'intérieur*	12" - 24" *
Max. tyre diameter *Diamètre maxi. roue*	1100 mm (43")
Max. tyre width *Largeur maxi. roue*	390 mm (15")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar *Force vérin décolleur à 10 Bar*	30800 N
Operating pressure *Pression de service*	10 Bar (145 Psi)
Power supply *Alimentation*	220V - 1ph
Motor power *Puissance moteur*	0,55 kW (3ph)
Rotation speed *Vitesse de rotation*	7 rpm
Pre-set tyre inþating pressure Pression de gonþage maxi.	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight *Poids net*	310 kg

* Adjustable jaws can be pre-set in 3 different holes on slides, to start clamping range from 10", 11" or 12". Tabletop cylinder stroke = 10".
** Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues de 10", 11" ou 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".*

DIMENSIONS - *DIMENSIONS*

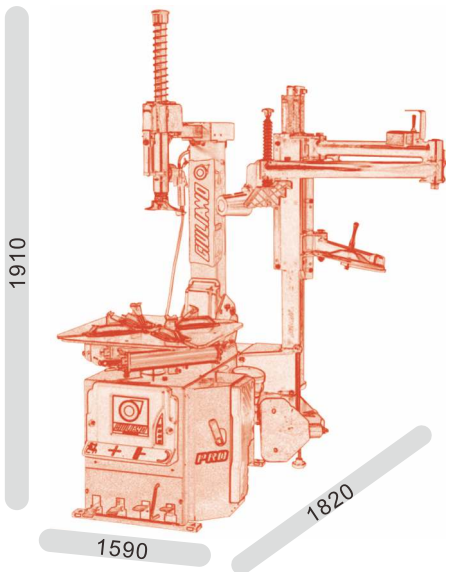

STANDARD ACCESSORIES – *ACCESSOIRES STANDARD*

For low-mid volume shops, garages and repair shops.
Pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les atéliers de réparation.

FUNCTIONS – *CARACTERISTIQUES*

- Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm
  Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm
- Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
  Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet
- Reinforced Chassis
  Châssis renforcé
- Tabletop thickness 12 mm
  Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm
- Fitting head designed for both standard and low proýled tyre applications
  Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus ¨ proýl rabaiss®
- Tyre inþation by pedal (optional)
  Dispositif de gonþage par p®dale (en option)
- Equipped with HP2 dual assist arm (standard)
  Equip® du bras dôappoint avec double fonction HP2 (en dotation)
- Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)
  Syst¯me de gonþage Tubeless GUN (en option)
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
  Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

INTEREQUIP
INTEREQUIP PTY LTD.
www.interequip.com.au
E-mail: info@interequip.com.au
TEL: Australia 18000EQUIP (1800 037 847)